

Prodotti Termorestringenti

## PEC cappucci

PEC cappucci sigillanti  
termorestringenti con adesivo interno

**HellermannTyton**

**Serie PEC, cappucci sigillanti 3:1**

**Caratteristiche del prodotto**


La serie PEC può essere applicata in modo semplice e veloce come un classico tubo termorestringente. L'adesivo interno garantisce un' impermeabilità ottimale all'acqua. Il rapporto di restringimento 3:1 e i diametri disponibili offrono un ampio range di applicazioni. Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta.

**Applicazioni**

I cappucci sigillanti possono essere utilizzati per la protezione meccanica e ambientale di giunzioni e come copertura di cavi isolati nei cablaggi elettrici. Grazie alla veloce e facile installazione, questi cappucci sigillanti possono essere utilizzati anche nelle applicazioni non elettriche.




Grazie all'elevato rapporto di restringimento, la serie PEC può essere utilizzata sia come copertura di cavi isolati sia nelle applicazioni non elettriche.

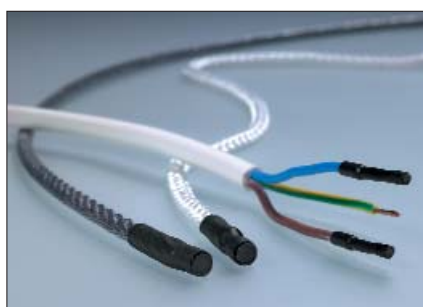


La serie PEC è disponibile in nero, in diversi diametri e lunghezze.



I cappucci sigillanti possono essere utilizzati nelle giunzioni dei cablaggi elettrici.

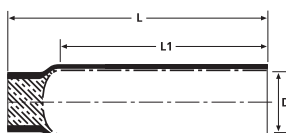

Serie PEC espanso



Serie PEC ristretto

Caratteristiche Materiale	
Materiale	<b>Poliolefina, irradiata (POX)</b>
Colore	<b>Nero (BK)</b>
Rapporto di restringimento	<b>3:1</b>
Temp min restringimento	<b>+120°C</b>
Temp. di esercizio	<b>-45 °C to +125 °C</b>
Punto di fusione dell'adesivo	<b>+85°C</b>
Rigidità dielettrica	<b>15 kV/mm secondo IEC 684 P2</b>
Infiammabilità	<b>autoestinguento in 30 secondi secondo SAE-AMS-DTL-23053/4</b>



Classificazione e dati tecnici

Codice	Articolo	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Lungh. (L2)
416-00000	<b>PEC-3/1</b>	3,0	1,0	1,0	25,0	20,0
416-00001	<b>PEC-6/2</b>	6,0	2,0	1,0	30,0	25,0
416-00002	<b>PEC-9/3</b>	9,0	3,0	1,4	35,0	27,0

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

**HellermannTyton**

HellermannTyton S.r.l.

Via Praimbole 9 Bis

35010 Limena (PD)

Tel: +39 049 767 870

Fax: +39 049 767 985

E-Mail: info@HellermannTyton.it

www.HellermannTyton.it