



HelaCon Releasable

Morsetti universali



Morsetto universale – per tutti i tipi di cavo



I cavi rigidi possono essere inseriti a spinta senza aprire la leva.



Aprire la leva per installare i cavi flessibili.



Morsetti


HelaCon Releasable

I morsetti HelaCon Releasable vengono utilizzati per tutti i tipi di cavo nelle installazioni elettriche.

I morsetti possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di scatola di derivazione, integrata nella parete o esterna. La serie HelaCon offre la miglior soluzione possibile quando sono di importanza cruciale l'efficienza e la sicurezza.

Caratteristiche del prodotto

- Morsetto a molla universale, per cavi rigidi, semirigidi e flessibili
- I cavi rigidi si possono inserire senza azionare la levetta
- Morsetto di dimensioni compatte
- Utilizzabile con conduttori di diametro: 0,2 - 2,5 mm²
- Ingresso specifico per il puntale del tester
- Completamente riutilizzabile - non è necessario il cacciavite
- Controllo della connessione grazie all'involucro trasparente
- Applicazione, installazione e manutenzione in totale sicurezza

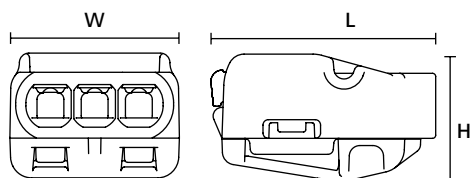

HelaCon riapribile vista frontale.

HelaCon riapribile vista laterale.



I morsetti HelaCon riapribili sono disponibili per 2, 3 e 5 poli.

Materiale	Policarbonato (PC)
Corrente max.	24 A
Voltaggio max.	450 V
Sezione filo (VDE)	Per tutti i tipi di cavo da 0,2 a 2,5 mm ²
Spelatura fili	10 mm
Resistenza al fuoco	UL94 V0
Temp. di esercizio	da -30 °C a +85 °C




ARTICOLO	Disegno	Colore	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Cont. conf.	UNS
HCR-2		Trasparente (CL)	11,9	11,7	21,1	100 Pz.	148-90043
HCR-3		Trasparente (CL)	16,1	11,7	21,1	75 Pz.	148-90044
HCR-5		Trasparente (CL)	24,5	11,7	21,1	50 Pz.	148-90045

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Sul morsetto è contrassegnata la lunghezza di spelatura di 10 mm.

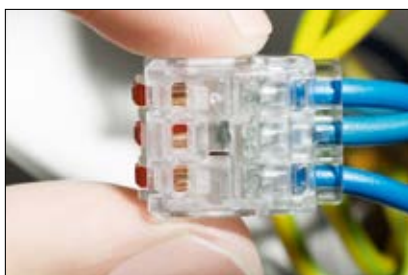

Controllo visivo dopo l'installazione dei cavi.



L'ingresso di test è posizionato sul fondo del morsetto.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.



HellermannTyton

HellermannTyton S.r.l.
Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
E-Mail: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it