


**HellermannTyton**



## Autotool 2000

Sistema automatico di fascettatura per molteplici applicazioni

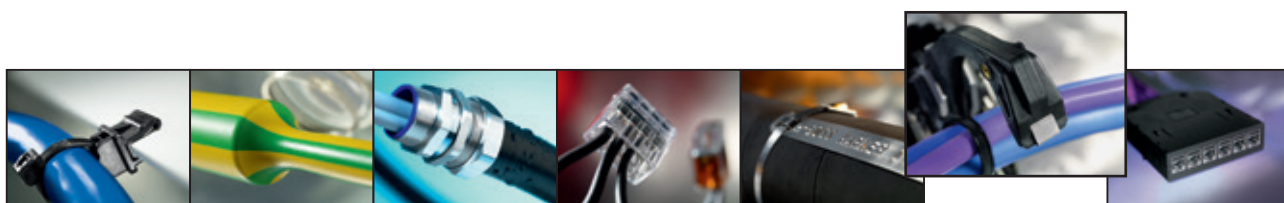



### Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

- **Autotool 2000**

L'affidabilità, l'ergonomicità, la flessibilità e la semplicità di utilizzo rendono l'Autotool 2000 ideale per diverse applicazioni dove sono richieste un elevato numero di legature, ad esempio nell'assemblaggio di cavi nell'industria dell'elettronica, degli elettrodomestici, degli imballaggi, nell'automotive e nel confezionamento in genere. Autotool 2000 apporta piena flessibilità ai processi produttivi e razionalizza i processi di lavoro che richiedono tempi e costi elevati.

Con il kit di montaggio a banco o il supporto sospeso, l'Autotool 2000 può essere utilizzato fisso o mobile, in base alle esigenze del cliente.

Un'altra possibilità prevede l'integrazione di AT2000 in una linea di produzione completamente automatizzata. Per fare questo è necessaria il Control Box, che è l'interfaccia tra AT2000 e la vostra linea di produzione.

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema elettrico di fascettatura automatica
- Velocizza il processo di fascettatura
- Ottimizza la qualità della fascettatura, legatura e taglio.
- Molto facile da usare
- Velocità: 0,8 secondi per ciclo
- Bandoliera con 50 o bobine con 3500 fascette di cablaggio
- Legature automatiche fino a 20 mm di diametro
- Taglio senza imperfezioni
- Tensionamento regolabile e diagnosi elettronica dei guasti



Autotool 2000.



Alimentatore Power Pack per AT2000.

**Per le vostre linee di assemblaggio offriamo soluzioni personalizzate.**

<b>Alimentazione</b>	Elettrica, con alimentatore Power Pack
<b>Tempo di ciclo</b>	0,8 sec.
<b>Peso</b>	1,2 kg
<b>Forza di tensionamento</b>	regolabile

<b>ARTICOLO</b>	<b>UNS</b>
Autotool 2000	120-00000

Soggette a modifiche tecniche.



Per maggiori informazioni




## Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

### • Fascette per Autotool 2000

Realizzato per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.


### Caratteristiche del prodotto

- Realizzate in materiale plastico, facili da riciclare
- Fissaggio sicuro
- Diametro di legatura fino a 20 mm
- Taglio della fascetta senza imperfezioni
- Disponibile in colore nero e naturale
- Altri colori disponibili su richiesta
- Bandoliera da 50 fascette o bobina da 3500 fascette

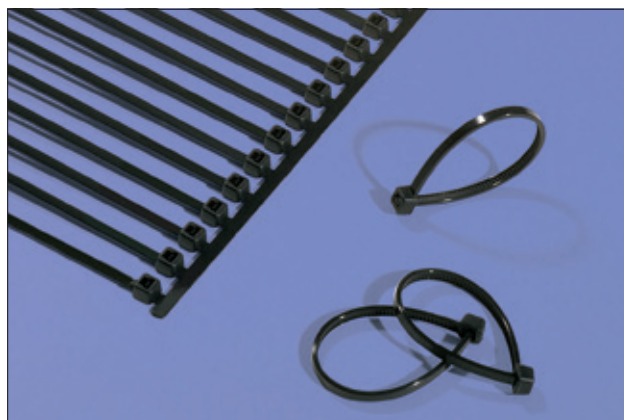

Fascette per Autotool 2000.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSUV)	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)	Poliammide 4.6 (PA46)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -40°C a +105°C, (+145 °C, 500 h)		da -40°C a +150°C, (+195 °C, 500 h)
<b>Resistenza al fuoco</b>	UL94 V2		UL94 V2, Limited Fire Hazard, bassa generazione di fumi tossici e acidi corrosivi, bassa generazione di fumo

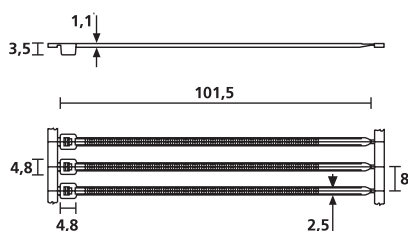


Bandoliera T18RA

ARTICOLO	Ø legat. max	N	Colore	Materiale	Cont. conf.	UNS
T18RA3500	20,0	80	Naturale (NA)	PA46	3.500 pezzi	120-46009
T18RA50	20,0	80	Naturale (NA)	PA66HS	2.000 pezzi	120-40019
T18RA3500 HS	20,0	80	Naturale (NA)	PA66HS	3.500 pezzi	120-50009
T18RA50	20,0	80	Nero (BK)	PA66HSUV	2.000 pezzi	120-40020
T18RA3500	20,0	80	Nero (BK)	PA66HSUV	3.500 pezzi	120-50010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. A richiesta sono disponibili in altri colori. Contattaci!

Zero Alogeni secondo le restrizioni della lista GASDL e secondo la registrazione obbligatoria alla lista SVHC.

= Minimo carico di rottura



## Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

- Clip di fissaggio per Autotool 2000

### Caratteristiche del prodotto

- Le clip di fissaggio sono la soluzione ideale per l'installazione veloce
- Facile da fissare con Autotool 2000




Clip di fissaggio ATSBCT6LG.



Accessorio HH20.

ARTICOLO	Disegno	Spessore pannello	Ø foro fiss. (FH)	Colore	Materiale	UNS
ATSBCEC35		1,5 - 4,0	-	Nero (BK)	PA66HIRHS	102-68355
ATSBCSFT6.5		2,3 - 3,3	6,3 - 6,7	Nero (BK)	PA66HIRHS	102-69066
ATSBCSFT6.5-MD		2,0 - 3,0	6,3 - 6,7	Nero (BK)	PA66HIRHS	102-69065
ATSBCEC36		1,5 - 4,0	-	Nero (BK)	PA66HIRHS	102-68365
ATSBCEC37		1,5 - 4,0	-	Nero (BK)	PA66HIRHS	102-68375
ATSBCT6LG		0,6 - 5,1	6,3 - 7,0	Nero (BK)	PA66HIRHS	102-67065

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.



## Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

### • Accessori per Autotool 2000

#### Caratteristiche del prodotto

- Fisso o mobile, con kit di montaggio a banco o supporto sospeso
- Integrazione nella linea di produzione completamente automatizzata
- Alimentatore Power Pack - Ingresso: 100-230 VAC, 50/60 Hz; uscita 24,5 VDC, max. 150 W
- Alimentatore Power Pack con Control Box - indispensabile per le applicazioni completamente automatizzate
- Kit montaggio a banco - utensile, bobina di fascette e pedaliera
- Supporto sospeso, bobina di fascette e il bilanciante
- HH20 - sono utilizzati come distanziatori per un fissaggio ottimale, diametro fascio max. 20 mm, altezza legatura 25-45 mm

ARTICOLO	Descrizione	UNS
Switching Power Pack	Alimentatore Power Pack	120-00100
Switching Power Pack with Control Box	Alimentatore Power Pack con Control Box	120-00110
HH20	HH20	120-00080
Bench Mount Kit	Kit montaggio a banco	120-00040
Overhead Suspender	Supporto sospeso	120-00050

Soggette a modifiche tecniche.



Applicazione per il confezionamento con il kit per il montaggio a banco.



Kit montaggio a banco con Autotool 2000, alimentatore Power Pack, pedaliera e bobina T18RA3500.



Supporto sospeso, bobina di fascette e Autotool 2000.

# HellermannTyton

HellermannTyton S.r.l.

Via Praimbole 9 Bis

35010 Limena (PD)

Tel: +39 049 767 870

Fax: +39 049 767 985

E-Mail: [info@HellermannTyton.it](mailto:info@HellermannTyton.it)

[www.HellermannTyton.it](http://www.HellermannTyton.it)